


Rafipal

Ventilatori centrifughi ad alta temperatura certificati
per il funzionamento a 400°C fino a 2 ore

SERIE BDA

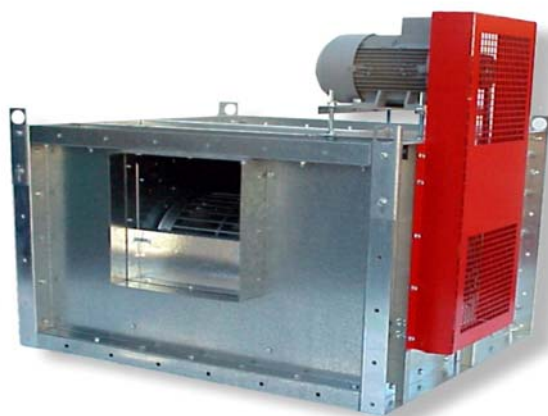

Straordinariamente robusti, questi ventilatori vengono normalmente impiegati in tutte quelle installazioni che sono soggette a specifiche norme in materia di antincendio, ad esempio in locali commerciali dove, in caso di incendio vengono automaticamente azionati per l'evacuazione dei fumi sprigionati, oppure in certi cavedi di emergenza dove è fondamentale per i passanti riuscire a respirare durante la fuga all'esterno. La caratteristica principale di queste macchine consiste nel fatto di essere assemblate con robuste lamiere ad alto spessore, le quali compongono anche il box di contenimento della girante, con il conseguente vantaggio per l'installatore di montare direttamente gli eventuali canali senza altre strutture supplementari. Altra caratteristica fondamentale è il motore montato all'esterno del box e opportunamente distanziato dallo stesso in maniera di garantirne il funzionamento anche in caso di alte temperature dell'aria estratta. Tutti i ventilatori di questa serie sono progettati in maniera specifica per il funzionamento in emergenza con temperatura dell'aria di 400°C per un periodo di 2 ore, di conseguenza, possono essere normalmente impiegati anche negli usi comuni. Ogni macchina viene corredata di apposito certificato rilasciato da un autorevole Istituto che ne attesta la conformità secondo i più severi standard Europei.

Vantaggi principali

- Costruzione molto robusta.
- Qualità elevata.
- Struttura autoportante completamente galvanizzata
- Motore montato sopra la struttura e distanziato per prevenirne il surriscaldamento.
- Disponibilità in tempi molto brevi.
- Prezzo competitivo.

Ventilatori centrifughi alta temperatura certificati 400°C 2H

Modello	Mc/h-Pa	Potenza kW	Tensione VAC	Giri/min. motore	Ingombri esterni massimi BOX mm.	Tipo ventilatore	
BDA 25	3960/500	1,5	380	1.400	840X760X600	9/7	
BDA 30	5040/343	1,5	380	1.400	940X830X650	10/8	
BDA 40	5976/500	2,2	380	1400	1060X980X750	12/9	
BDA 50	7920/500	3	380	1400	1160X980X800	12/12	
BDA 65	9000/343	3	380	1400	1260X1070X850	15/11	
BDA 80	10800/500	4	380	1400	1410X1220X1000	18/13	
BDA 100	14400/500	5,5	380	1400	1560X1220X1050	18/18	
BDA 125	18000/392	5,5	380	1400	1590X1535X1200	20/15	
BDA 165	21600/392	7,5	380	1400	1690X1535X1300	20/20	
BDA 210	28800/500	9	380	1400	1990X1740X1400	25/20	
BDA 260	39600/392	11	380	1400	2250X2050X1600	30/20	
BDA 330	50400/441	15	380	1400	2450X2050X1700	30/28	

Note importanti

Tutti i box possono essere forniti con portate e potenze su specifiche del Cliente

RAFIPAL S.R.L., AL FINE DI MIGLIORARE COSTANTEMENTE IL PRODOTTO, SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLO SENZA PREAVVISO

Rafipal s.r.l.

Via G.Marconi, 85 cap 33010 Tavagnacco -UD-
e-mail: info@rafipal.com Tel. +39 0432-643137 / +39 334-3936368 Fax +39 0432-643137 Skype: rafipal